

The home of the turntable

THE VINYL **ENGINE**®


For more turntable manuals and setup information
please visit www.vinylengine.com

Japanese version:

●糸のかけかた及びテンション調整

- 1) モーターユニットのテンション調整ネジを付属の六角レンチ（大）でゆるめ、プーリーをターンテーブル側によせてから、プーリーとターンテーブル外周を一周する長さに糸を切ってしっかり結びます。結び目から出た糸端はハサミで切りおとして下さい。（結ぶ前に糸の先端を持ち、糸を軽く指でしごいて糸のよじれをとってから結ぶと良い結果が得られます。）

糸の結び方

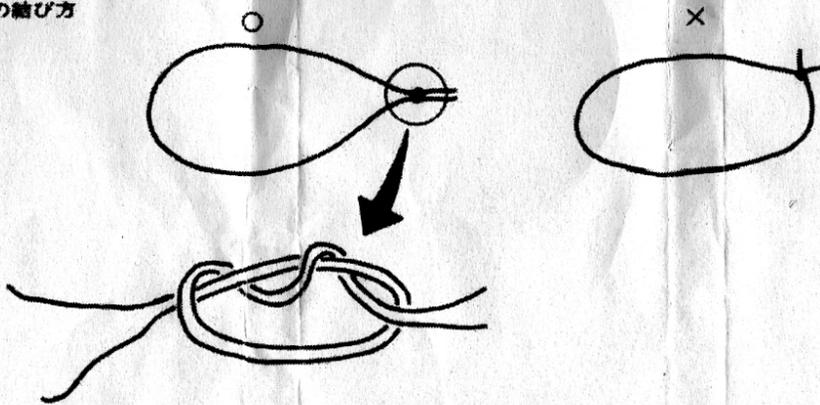

English Version:

Loosen the tension adjustment screw on the motor unit with a large hex wrench.

After turning the pulley in the direction of the turntable, make a loop large enough to go around the outside of the pulley and turntable, cut the string, and make a tight knot. After you have made the knot, cut off the end of the string (before making the knot, if you rub the end of the thread back and forth between your fingers to 'take out the twisting' of the thread, the knot will be better).

Knotting method (fig)

